

Outils attelés

POUR TRACTEURS COMPACTS



Fiabilité et maniabilité
au service de tous vos travaux



**DES OUTILS ADAPTÉS POUR UNE PRODUCTION
RAISONNÉE DE FRUITS ET LÉGUMES EN SERRES
OU EN PLEIN CHAMPS**

- Légers et compacts pour respecter le sol
- Parfaitement adaptés au tracteur pour optimiser ses performances
- Faible niveau sonore



Des outils pour le travail du sol et la préparation des semis...

... pour une production saine et responsable

Terre

FRAISES ROTATIVES



Modèle ZLL



Modèle BH



Des fraises rotatives stables et robustes pour un travail efficace en toute sécurité.

- Attelage 3 points catégorie 1
- Transmission résistante :
 - Cardan équipé d'un embrayage
 - Boîtier réducteur à bain d'huile et arbre surdimensionné
- Transmission latérale par chaîne, à bain d'huile
- Profondeur de travail réglable jusqu'à 20 cm
- Régime de PDF : 540 tr/min
- Puissance de tracteur requise : 10 à 50 ch

Modèle	Largeur de travail cm	Largeur hors tout cm	Profondeur de travail cm	Déport à droite cm	Poids kg	Nombre de couteaux	Puissance tracteur ch
SA85	85	93	10 à 20	24	110	16	10 à 20
SA105	105	112	10 à 20	34	120	20	10 à 20
SA125	125	132	10 à 20	44	130	24	10 à 20
BH100	100	114,6	10 à 20	-	126	24	15 à 30
BH120	122	136,6	10 à 20	-	144	30	15 à 30
ZLL130	130	143	10 à 20	-	166	36	20 à 35
ZLL140	140	153	10 à 20	-	174	42	20 à 35
ZLL150	150	163	10 à 20	-	180	42	20 à 35
CS145	145	158	10 à 20	-	254	42	30 à 50
CS165	165	178	10 à 20	-	276	48	30 à 50
CS185	185	198	10 à 20	-	298	54	30 à 50

Made for Kubota

HERSES ROTATIVES / SEMOIRS

Des outils conçus pour durer,
qui s'adaptent à chaque utilisation.



- Attelage 3 points catégorie 1
- Transmission robuste :
 - Boîtier réducteur à bain d'huile avec limiteur de couple
 - Ensemble des pignons de transmission à bain d'huile
- Profondeur de travail réglable par manivelle jusqu'à 16 cm
- Equipée d'une lame niveleuse avant réglable

Modèle	Largeur de travail cm	Largeur rouleau cm	Nombre de dents	Profondeur de travail cm	Poids kg	Puissance tracteur ch
MTZ120	105	120	12	16	180	18 - 30
SM120	110	-	CAPACITE 57 L	-	20	-
MTZSM120	105	120	12	16	200	18 - 30
MTZ135	122	135	14	16	220	18 - 30
SM135	120	-	CAPACITE 62 L	-	30	-
MTZSM135	122	135	14	16	250	18 - 30
MTZ150	140	150	16	16	250	25 - 40
SM150	135	-	CAPACITE 68 L	-	35	-
MTZSM150	140	150	16	16	285	25 - 40
MTZ170	155	170	18	16	280	30 - 40
SM170	150	-	CAPACITE 76 L	-	40	-
MTZSM170	155	170	18	16	320	30 - 40

- Flans mobiles pour permettre le passage des pierres.
- Possibilité d'un semoir à entraînement mécanique en option
- Ensemble combiné de semis

Made for **Kubota**



Des préparateurs de sol performants
pour des opérations rapides
et parfaitement réalisées.



ENFOUISSEURS DE PIERRES



- Attelage 3 points catégorie 1
- Transmission robuste :
 - Boîtier réducteur à bain d'huile, avec embrayage à limiteur de couple et arbre surdimensionné
- Transmission latérale par chaîne, à bain d'huile
- Profondeur de travail réglable jusqu'à 15 cm par manivelle (sans outil)
- Déportable

Modèle	Largeur de travail cm	Largeur rouleau cm	Nombre de lames	Profondeur de travail cm	Poids kg	Puissance tracteur ch
TST113	113	150	32	15	218	18 - 30
TST130	130	170	36	15	240	25 - 30
TST150	150	183	44	15	280	30 - 40

Made for **Kubota**

DES OUTILS CONÇUS POUR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS URBAINS, SPORTIFS ET RURAUX

- Adaptés aux différents usages
- Contribution à la préservation de la biodiversité
- Recours aux produits phytosanitaires restreint
- Économie des ressources en eau

TONDEUSES ROTATIVES

Des outils offrant une excellente qualité de coupe sur gazon et prairie.



Des outils pour la tonte et le broyage...

... pour l'aménagement optimisé du cadre de vie

Herbe

- Attelage 3 points catégorie 1
- Tondeuse portée par 4 roues extra larges
- Hauteur de coupe réglable de 20 à 110 mm, par entretoises mobiles sur les arbres de roues
- Transmission robuste :
 - Cardan, boîtier réducteur à bain d'huile surdimensionné, paliers de lames avec graisseurs.
 - Courroie de transmission, reliant les paliers de lames, tension manuelle.
- Kit mulching (en option), composé d'un carter et de lames facilement adaptables, pour tous les modèles de tondeuses, pour une tonte sans ramassage

Modèle	Attelage	Largeur de coupe cm	Nombre de lames	Hauteur de coupe cm	Ejection	Poids kg	Puissance tracteur ch
TC480NSLD	arrière	120	3	25 - 100	latérale	166	12 - 20
TC480NSRD	arrière		3	25 - 100	arrière	166	12 - 20
FA1200	arrière		3	20 - 60	arrière	167	15 - 60
FGM1200	avant	150	3	20 - 110	arrière	182	15 - 60
TC590NSLD	arrière		3	25 - 100	latérale	187	15 - 30
TC590NSRD	arrière		3	25 - 100	arrière	198	15 - 30
FA1500	arrière	180	3	20 - 110	arrière	196	15 - 60
FGM1500	avant		3	20 - 110	arrière	200	15 - 60
TC710NSLD	arrière		3	25 - 100	latérale	231	20 - 50
TC710NSRD	arrière	180	3	25 - 100	arrière	244	20 - 50
FA1800	arrière		3	20 - 110	arrière	214	15 - 60
FGM1800	avant		3	20 - 110	arrière	214	15 - 60
TC910NSRD	arrière	235	5	25 - 100	arrière	293	45 - 60

Made for **Kubota**

TONDEUSES À FLÉAUX ARRIÈRES

Une gamme polyvalente, pour tous types de travaux de tonte.



- Attelage 3 points catégorie 1
- Couteaux «Y» de 4 mm et tondeuse à fléaux portée sur rouleau palpeur réglable en hauteur
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option (uniquement pour la gamme FOX-FOX/S)
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour les travaux difficiles
- Transmission robuste :
 - Cardan et boîtier réducteur à bain d'huile surdimensionnés, Roue libre incorporée (à partir du FOX 1200)
 - Paliers de rotor avec graisseurs
 - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.
- Gamme FOX, kit de roues frontales en option, pour une meilleure stabilité
- Version FOX-S, déport hydraulique de 18 cm à gauche et à droite.

Modèle	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Hauteur de coupe mm	Déport latéral cm	Poids kg	Puissance tracteur ch
FROG 960	96	48	20 - 80	-	95	15
FROG 1120	112	56	20 - 80	-	100	18
FOX 1000	100	64	20 - 80	-	150	15 - 25
FOX 1200	120	80	20 - 80	-	162	20 - 30
FOX 1400	140	88	20 - 80	-	175	20 - 30
FOX 1600	160	100	20 - 80	-	190	25 - 30
FOX-S 1200	120	80	20 - 80	18	180	20 - 30
FOX-S 1400	140	88	20 - 80	18	193	20 - 30
FOX-S 1600	160	100	20 - 80	18	210	25 - 30



Made for **Kubota**



Palette 3 mm + couteau scarification en option



TONDEUSES À FLÉAUX FRONTALES

Des modèles frontaux pour tondeuses et tracteurs. Le modèle TEG SPECIAL 1600 est plus particulièrement adapté pour les tondeuses frontales F80-F90

- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, couteaux «Y» de 4 mm et 5 mm sur TEG SPECIAL 1600 HD
- Tondeuse à fléaux portée sur rouleau palpeur arrière réglable en hauteur
- Roues frontales pivotantes sur roulements
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour les travaux difficiles
- Transmission robuste :
 - Cardan, boîtier réducteur à roue libre incorporée à bain d'huile surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs
 - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel
- Hauteur de coupe réglable de 20 à 80 mm



< Couteau Y 4 mm

< Couteau Y 5 mm
Couteau scarification en option

Modèle	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Hauteur de coupe mm	Poids kg	Puissance tracteur ch	Type de tracteur
TEG SPECIAL 1600	150	100	20 - 80	210	25 - 35	F90
TEG SPECIAL 1600 HD	150	96 (5 mm) sur manilles	20 - 80	245	25 - 35	F90
SCORPION 1200	120	80	20 - 80	190	18 - 25	B2 - ST
SCORPION 1400	140	88	20 - 80	200	20 - 35	B2 - ST
SCORPION 1600	150	100	20 - 80	210	25 - 35	B2 - ST

Made for **Kubota**



BROYEURS À FLÉAUX

- Transmission robuste :
 - Cardan, boîtier réducteur à roue libre incorporée (en option) à bain d'huile surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs
 - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel
- Kit de roues frontales en option, pour une meilleure stabilité (modèle PUMA)

- Version PUMA à déport hydraulique :
 - 20 cm à gauche et à droite sur modèle 1200 et 1400
 - 25 cm à gauche et à droite sur modèle 1600 et 1800
- Attelage 3 points catégorie 1

- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, couteaux «Y» de 4 mm, broyeur à fléaux porté sur rouleau palpeur réglable en hauteur
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour les travaux difficiles

Modèle	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Hauteur de coupe mm	Déport latéral cm	Poids kg	Puissance tracteur ch	Type de tracteur
PUMA 1200	120	76	20 - 80	-	210	25	B2 - ST
PUMA 1200 DH				20	231		
PUMA 1400	140	88	20 - 80	-	225	30	ST - L1
PUMA 1400 DH				20	246		
PUMA 1600	160	96	20 - 80	-	240	35	ST - L1
PUMA 1600 DH				20	266		
PUMA 1800	180	116	20 - 80	-	290	40	L1 - L2
PUMA 1800 DH				25	316		

La gamme PUMA, gage de robustesse et de performance.

Made for **Kubota**

BROYEURS D'ACCOTEMENT

Les gammes FOX CROSS et ELK CROSS, des broyeurs maniables et productifs.

Fléau en Y
épaisseur de 4 mm



Fléau en Y
+ Couteaux verticuts
de 3 mm



ELK Cross :
Marteau en acier forgé et trempé



FOX Cross :
Fléaux en acier forgé et trempé



Modèle	Largeur de coupe cm	Nombre de marteaux	Hauteur de coupe cm	Déport latéral cm	Poids kg	Poids mini tracteur kg	Puissance tracteur ch	Type de tracteur
FOX cross 1200	120	40	20 - 80	199	260	700	25	B2 - ST
FOX cross 1400	140	44	20 - 80	215	270	750	30	B2 - ST
FOX cross 1600	160	50	20 - 80	229	290	800	35	ST - L1
ELK cross 1200	120	10	20 - 80	190	270	800	30	L1 - L2
ELK cross 1400	140	12	20 - 80	210	300	850	35	L1 - L2
ELK cross 1600	160	14	20 - 80	230	330	950	40	L1 - L2



GYROBROYEURS

Pour l'entretien des prairies et vergers

- Attelage 3 points catégorie 1 - Déportable
- Rotor équipé de 2 lames escamotables
- Transmission robuste :
 - Cardan équipé d'une roue libre
 - Boîtier réducteur à bain d'huile surdimensionné
- Bavette avant et déflecteur arrière anti-projection
- Patins réglables en hauteur

Modèle	Largeur de coupe cm	Nombre de lames	Déport latéral possible à droite cm	Poids kg	Puissance tracteur ch
GA1000	100	2	20	115	15 - 40
GA1200	120	2	20	145	18 - 40
GA1450	142	2	20	230	30 - 50

Made for **Kubota**

DÉBROUSSAILLEUSES À BRAS HYDRAULIQUE



La fauche et le débroussaillage des talus et fossés en toute simplicité.

- Attelage 3 points catégorie 1
- Hydraulique indépendante
 - Pompe reliée par cardan à la PDF
- Commandes par téléflexibles avec sécurité ou commande mono levier «ELECTRA».

- Broyeur TME80 à tête flottante et rotor à double sens de rotation
- Protections avant et arrière en caoutchouc
 - Sécurité mécanique d'escamotage, en cas de choc.

Made for **Kubota**

Modèle	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Extension horizontale max. en cm	Commande	Poids kg	Poids mini tracteur kg	Puissance tracteur ch	Type de tracteur
T250A + TME80	80	40	270	mécanique par téléflexible	258	700	20 - 40	B2 - ST
T320A + TME80	80	40	324	électrique	330	900	25 - 55	L1 - L2



TONDOBACS À FLÉAUX



Couteaux < palettes pour PANTHER

Couteaux < palettes pour KOALA



Made for **Kubota**



Les gammes KOALA et PANTHER de 120 à 200 cm, un travail toujours impeccable.

- Attelage 3 points catégorie 1
- Excellente qualité de coupe et ramassage sur gazon et prairie, couteaux «fléaux à palettes» de 3 mm, broyeur à fléaux porté sur rouleau palpeur réglable en hauteur
- Bac de ramassage de 600 à 2100 L (suivant modèle), bennage en hauteur jusqu'à 185 cm pour KOALA PROFESSIONAL et 195 cm pour PANTHER PROFESSIONAL
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles
- Transmission robuste :
 - Cardan, boîtier réducteur à roue libre intégrée à bain d'huile surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs
 - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel

Modèle	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Hauteur de coupe cm	Volume Bac L	Bennage hauteur cm	Poids kg	Puissance tracteur ch
KOALA 1000	100	32	20 - 80	600	-	210	16
KOALA 1200	120	40	20 - 80	700	-	250	20
KOALA 1200 PRO					185	330	25
KOALA 1600	160	50	20 - 80	900	-	310	25
KOALA 1600 PRO					185	390	30
PANTHER 1200	120	38	20 - 80	1200	-	475	30
PANTHER 1600	150	48	20 - 80	1500	-	530	40
PANTHER 1600 PRO					195	650	
PANTHER 1800	180	58	20 - 80	1800	-	590	50
PANTHER 1800 PRO					195	730	
PANTHER 2000	200	64	20 - 80	2000	-	650	60



DES OUTILS PERFORMANTS POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES ARBORÉS ET L'EXPLOITATION DES FORÊTS

- Robustes et professionnels
- Compacts pour le travail en milieu urbain
- Valorisation du bois



Des outils pour le travail du bois...

... pour un entretien raisonné et durable de nos massifs forestiers

Bois

BROYEURS DE BRANCHES

Large gamme de broyeurs pour le déchetage des branches et la transformation du bois en plaquettes.

Tapis ou rouleaux hydrauliques entraînés pour un meilleur confort de travail



- Attelage 3 points catégorie 1
- Transmission PDF robuste, équipée de roue libre
- Broyeurs végétaux avec rotor équipés de 24 fléaux
- Broyeurs bois avec rotor équipés de 3 couteaux
- Ameneurs (rouleaux et tapis suivant réf.) entraînés hydrauliquement
- Régulation «No Stress»
- Goulotte d'éjection orientable et réglable

Modèle	Diamètre cm	Nombre de Fléaux	Nombre de couteaux	Ameneurs	Position tracteur	Ouverture cm	Poids kg	Puissance tracteur ch
VSF10	10	24	-	Rouleau supérieur	Perpendiculaire	21 X 10	300	16 - 30
VSF12	12	24	-	Rouleau supérieur	Perpendiculaire	23,4 X 12	400	30 - 50
VSF15	15	24	-	Rouleau supérieur Tapis inférieur	Perpendiculaire	23,4 X 15	600	25 - 55
VSF17	17	24	-	Rouleau supérieur Tapis inférieur	Perpendiculaire	23,4 X 17	700	50 - 60
VSFTC17	17	24	-	Tapis supérieur Tapis inférieur	Perpendiculaire	23,4 X 17	700	50 - 60
VSFA17	17	24	-	Rouleau supérieur Tapis inférieur	axe	23,4 X 17	700	50 - 60
VSFATC17	17	24	-	Tapis supérieur Tapis inférieur	axe	23,4 X 17	700	50 - 60
WSKAIC16	16	-	3	Tapis supérieur Tapis inférieur	axe	23 X 16	750	35 - 65

Made for **Kubota**

FENDEUSES DE BÛCHES



Des fendeuses hautes performances, pour le professionnel et le particulier.

- Attelage 3 points catégorie 1
- Transmission PDF robuste
- Châssis renforcé. Coin « domex » haute résistance.
- Hydraulique embarquée pro :
 - Réservoir huile indépendant (sauf S10TH56)
 - Flexibles renforcés avec revêtement acier
 - Filtre à huile protégé

Made for **Kubota**

Modèle	Puissance tonne	Lèves bûches	Longueur bûches cm	Volume huile L	Vitesse descente cm/sec V1/V2	Poids kg	Puissance tracteur ch
S10TH56	10		56	hyd. tracteur	-	78	15
S13CH70	13		70	22	-	250	30
S13CH113	13		113	28	9 / 23	320	30
S16CH113L	16	x	113	28	8 / 16	335	30
S19CH123L	19	x	123	45	11 / 25	390	45
S22CH123L	22	x	123	45	9 / 25	420	45



BANCS DE SCIES

Pour répondre à votre exigence, en toute sécurité.

- Attelage 3 points catégorie 1
- Transmission PDF robuste
- Châssis renforcé, mécano soudé
- Sécurité opérateur : veille automatique
- Scie haute résistance, dents carbure
- Transmission secondaire par 3 courroies trapézoïdales
- Conforme à la réglementation EN 1870-6 : 2018

Modèle	Diamètre scie mm	Diamètre bûches cm	Équipement	Entrainement scie	Poids kg	Puissance tracteur ch
SC 700 C	700	30	chevalet	courroies	155	20 - 70

Made for **Kubota**



DES OUTILS PUISSANTS POUR DES ROUTES ET CHEMINS DÉGAGÉS ET SÛRS

- Adaptés aux voiries urbaines et périurbaines
- Désherbage écologique, zéro phyto
- Collecte des déchets



Des outils pour le nettoyage des routes et chemins...

... pour des voies de circulation propres et praticables en toute sécurité

Voirie

BALAYEUSES

Large gamme de balayeuses de 130 à 240 cm, avec ou sans ramassage.
Pour tous types de tracteurs compacts



- Attelage triangle catégorie 0 (cat. 1 R240)
- Transmission PDF robuste (modèle R240 à entraînement hydraulique)
- Châssis renforcé, mécano soudé
- Réglage simple et précis de la hauteur pour la brosse

Modèle	Diamètre brosse cm	Largeur cm	Entraînement	Orientation degré	Volume bac L	Diam. brosse latérale cm	Poids kg	Type de tracteur
SGK-130	40	130	PDF	25°			125	BX - B1 - B2
SGK-130 Bac	40	130	PDF	25°	130		135	BX - B1 - B2
SGK-130 Bac Brosse latérale	40	130	PDF	25°	130	50	140	BX - B1 - B2
SGK-150	40	150	PDF	25°			140	BX - B1 - B2
SGK-150 Bac	40	150	PDF	25°	150		150	BX - B1 - B2
SGK-150 Bac Brosse latérale	40	150	PDF	25°	150	50	155	BX - B1 - B2
S140 Bac	50	140	PDF	25°	155		185	B2 - ST - L1
S140 Bac Brosse latérale	50	140	PDF	25°	155	50	190	B2 - ST - L1
S170 Bac	50	170	PDF	25°	165		220	B2 - ST - L1
S170 Bac Brosse latérale	50	170	PDF	25°	165	50	226	B2 - ST - L1
RS-140	52,5	140	PDF	25°			180	B2 - ST - L1
RS-180	52,5	180	PDF	25°			210	B2 - ST - L1
R240	60	240	hydro	26°			435	M

Made for Kubota

BROSSE DE DÉSHÉRBAGE

La solution mécanisée de désherbage écologique, sans herbicide



- Attelage triangle catégorie 0
- Transmission PDF robuste
- Châssis renforcé, mécano soudé
- Commandes hydraulique :
 - Position latérale (droite) de la brosse
 - Inclinaison de la brosse

Modèle	Diamètre brosse cm	Entrainement	Groupe hydraulique	Orientation cm	Poids kg	Type de tracteur
WKT7	700	PDF	x	13 - 123	120	B2 - ST - L1

Made for **Kubota**

ASPIRATEUR

La collecte mécanisée des déchets de voirie. Avec deux opérateurs, combinés à la brosse de désherbage, il permet en un seul passage de désherber et d'enlever les déchets.



- Démarrage électrique
- Embrayage centrifuge de la turbine
- Turbine 6 pales amovibles, anti-bourrage
- Baudrier aspirateur en aluminium sur roue
- 5 m de tuyau diam. 200 mm, soutenu par support mobile, pour utilisation sur 180°
- Attelage sur ridelle arrière
- Consommation : 1,6 l/h
- Autonomie : 3h30

sur ridelle avec chaise hydraulique autoporteuse



Modèle LC900 ECO

Made for **Kubota**

Modèle	Support	Diam turbine mm	Eclairage à led	Moteur diesel ch	Largeur mm	Poids kg
LC900 RID	Ridelle + Chaise hydraulique autoporteuse	450	oui	9	inf. à 1400	360
LC900 VRT	Châssis routier	450	oui	9	inf. à 1400	400
LC900 ECO	Ridelle ou à poser	450	non	9	inf. à 1400	290

DES OUTILS EFFICACES POUR L'ENTRETIEN HIVERNAL

- Efficaces et robustes
- Adaptés aux contraintes des environnements urbains (surfaces étroites et encombrées)
- Système «Icefighter» : solution écologique permettant de réduire de 75% la consommation de sel pour une efficacité comparable ; rapidité d'action avec la pulvérisation de saumure



Des outils pour le déneigement...

... pour des déplacements en toute sécurité

Neige

LAMES CHASSE NEIGE DROITES



Des lames robustes de 125 à 180 cm de largeur adaptées à tous types de tracteurs compacts.

- Attelage frontal triangle catégorie 0
- Orientation hydraulique
- Bandes racleuses très résistantes à l'usure (acier / polyuréthane)
- Escamotage de la bande racleuse ou lame en cas de choc
- Faible asymétrie pour une largeur de travail maximum
- Balancier horizontal pour surface étroite (trottoirs) lorsqu'il y a débordement de la lame
- Sécurité hydraulique de butée en option

Modèle	Largeur de lame cm	Largeur déneigement incline max. cm	Hauteur de lame cm	Poids kg	Poids max. veh. porteur kg	Type de tracteur
OEP01-125 (K)	125	106	50	75	650	BX - B1
OEP01-140 (K)	140	119	50	81	650	BX - B1
OEP01-160 (K)	160	136	50	95	650	BX - B1
OEP01-180 (K)	180	152	50	102	650	RTVX
OES2-140 (K)	140	118	60	130	1240	B2 - ST - L1
OES2-160 (K)	160	136	60	140	1240	B2 - ST - L1
OEP3-180 (K)*	180	154	60	172	1360	L2

* Compensation de niveau hydroaulique 12°

Made for Kubota

LAMES CHASSE NEIGE ÉTRAVES



Des outils modulables idéaux pour l'entretien hivernal en zone urbaine.

- Attelage frontal triangle catégorie 0
- Orientation hydraulique - Vanne d'inversion disponible en option
- Bandes racleuses très résistantes à l'usure (acier / polyuréthane).
- Escamotage de la bande racleuse ou lame en cas de choc
- Faible asymétrie pour une largeur de travail maximum
- Taille de guêpe, pour éviter l'accrochage des clôtures, des murs
- Sécurité hydraulique de butée en option

Une lame polyvalente, utilisable en différentes configurations



Modèle	Largeur de lame cm	Largeur déneigement incline max. cm	Hauteur de lame int./ext. cm	Compensation hydro degré	Poids kg	Poids max véh. porteur kg	Type de tracteur
OEPV3-130 (K)	130	110	60/66	12°	178	1250	BX - B1
OEPV3-156 (K)	156	132	60/66	12°	195	1250	BX - B1 - B2 - ST - L1
OEPV3-182 (K)	182	154	60/66	12°	209	1250	B2 - ST - L1 - L2

Made for **Kubota**



ÉPANDEURS À PLATEAUX, ROTATIFS, INOX



Un salage efficace, sur une largeur de 1,20 m à 8 m.

- Attelage 3 points, catégories 1 et 2
- Cadre robuste, galvanisé à chaud
- Trémie, disque et limiteur d'épandage en inox. Résistant à la corrosion
- Protections anti-projections de série
- Mélangeur pour sel dans la trémie
- Couvercle bâche de fermeture
- Kit d'éclairage optionnel

- Commande de largeur d'épandage électrique en option
- Commande d'ouverture de la trémie électrique en option

Modèle	Contenance L	Charge utile kg	Hauteur de lame m	Poids kg	Type de tracteur
OXTB-140	125	230	1,2 - 8	87	BX - B1
OXTB-360	360	570	1,2 - 8	112	B2 - ST - L1 - L2
OXTB-600	600	990	1,2 - 8	170	M
OXTB-750	750	1240	1,2 - 8	180	M

Made for **Kubota**

ÉPANDEURS À BANDES, AUTOCHARGEABLES



Des épandeurs pendulaires simple et fiable qui vous procurent une précision et une homogénéité d'épandage irréprochable

- Attelage 3 points, catégories 1 et 2
- Régime de PDF : 540 tr/min
- Puissance de tracteur requise (ch) : 20 à 60 ch
- Un châssis avec des angles arrondis qui permet d'éviter l'accumulation d'engrais
- Trémie en polyester ou polyéthylène renforcée de fibre de verre résistant aux engrais les plus corrosifs
- Entretien facile grâce aux graisseurs très accessible d'accès
- Agitateur à mouvement oscillant = aucun risque de broyage de l'engrais
- Hauteur de chargement fiable qui facilite le remplissage sous le silo ou à la main
- Réglage très simple de la dose / hectare

ÉPANDEURS PENDULAIRES

Utilisable en salage de chaussées pour déneigement et en sablage de sols sportifs.

- Attelage 3 points, catégories 1 et 2
- Construction robuste, pour l'épandage en conditions difficiles. Fond en caoutchouc, en pression par ressort, peut s'ouvrir largement pour une vidange rapide
- Entraînement par moteur hydraulique
- Utilisable pour le sablage des sols sportifs (cylindre à sable en option)
- Arbre mélangeur pour casser les mottes
- Cames d'épandages remplaçables
- Couvercle bâche de fermeture
- Kit d'éclairage inclus
- Vanne d'inversion hydraulique optionnelle


Modèle	Contenance L	Largeur ext. max cm	Largeur d'épandage m	Poids kg	Type de tracteur
OXL-300	300	149	125	230	B2 - ST - L1
OXL-500	500	174	150	365	L2
OXL-750	750	224	200	435	M

Made for **Kubota**

Made for **Kubota**

Référence	Capacité de trémie L	Largeur d'épandage* m	Largeur de trémie cm	Hauteur de remplissage cm	Poids kg	Type de produits
VS220	220	2 à 14	106	77	83	Pulvérulents et granulés
VS330	330	2 à 14	106	99	85	Pulvérulents et granulés
VS400	400	2 à 14	145	89	121	Pulvérulents et granulés
VS500	500	2 à 14	145	101	126	Pulvérulents et granulés
VS400VITI	400	2 à 14	115	89	121	Pulvérulents et granulés
VS500VITI	500	2 à 14	115	101	126	Pulvérulents et granulés
VS600	600	2 à 14	175	96	130	Pulvérulents et granulés
VS800	800	2 à 14	175	106	155	Pulvérulents et granulés
VS1000	1000	2 à 14	175	116	165	Pulvérulents et granulés

* La largeur de travail varie en fonction du tube d'épandage utilisé.

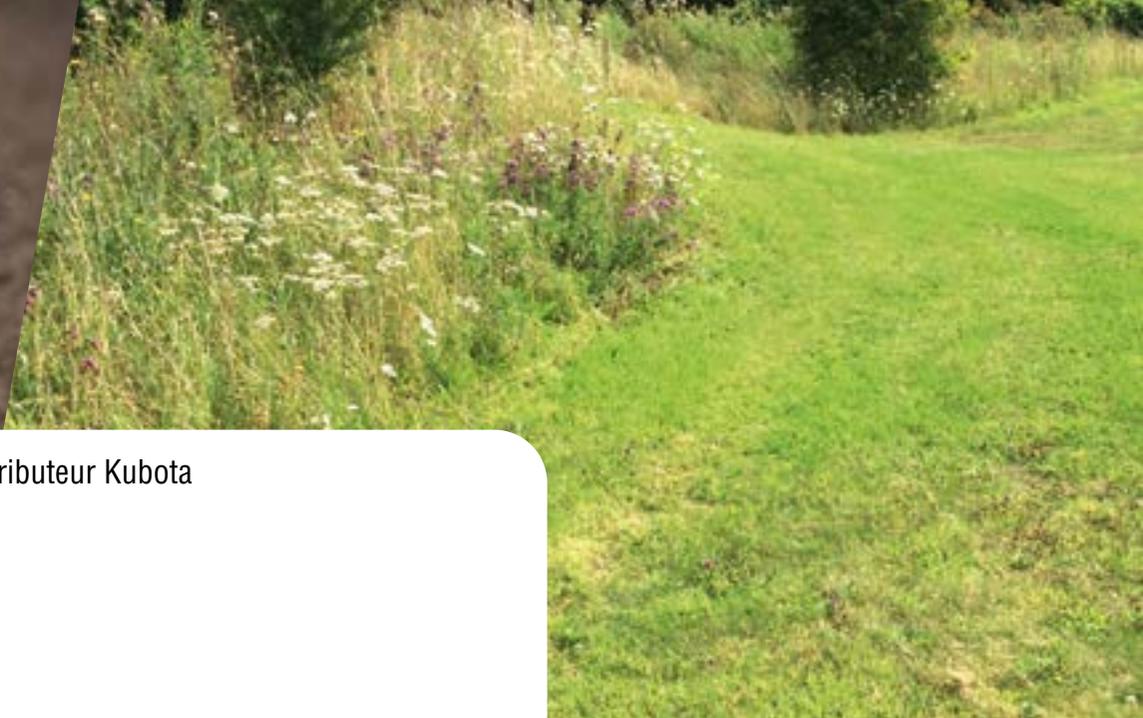

Votre Distributeur Kubota



Kubota Europe SAS • 19-25, rue Jules Verceyusse - ZI - BP 50088 - 95101 Argenteuil cedex - France
www.kubota-eu.com

